

NCR (сканер)


Драйвер NCR предназначен для подключения биоптического сканера NCR, в который при необходимости может быть интегрирован весовой модуль.

 Сканер должен передавать данные следующим образом: байт 0x2, данные, байт 0x3, контрольная сумма.


Настройка сканера

Настройка сканера осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения сканера в списке драйверов выберите NCR:

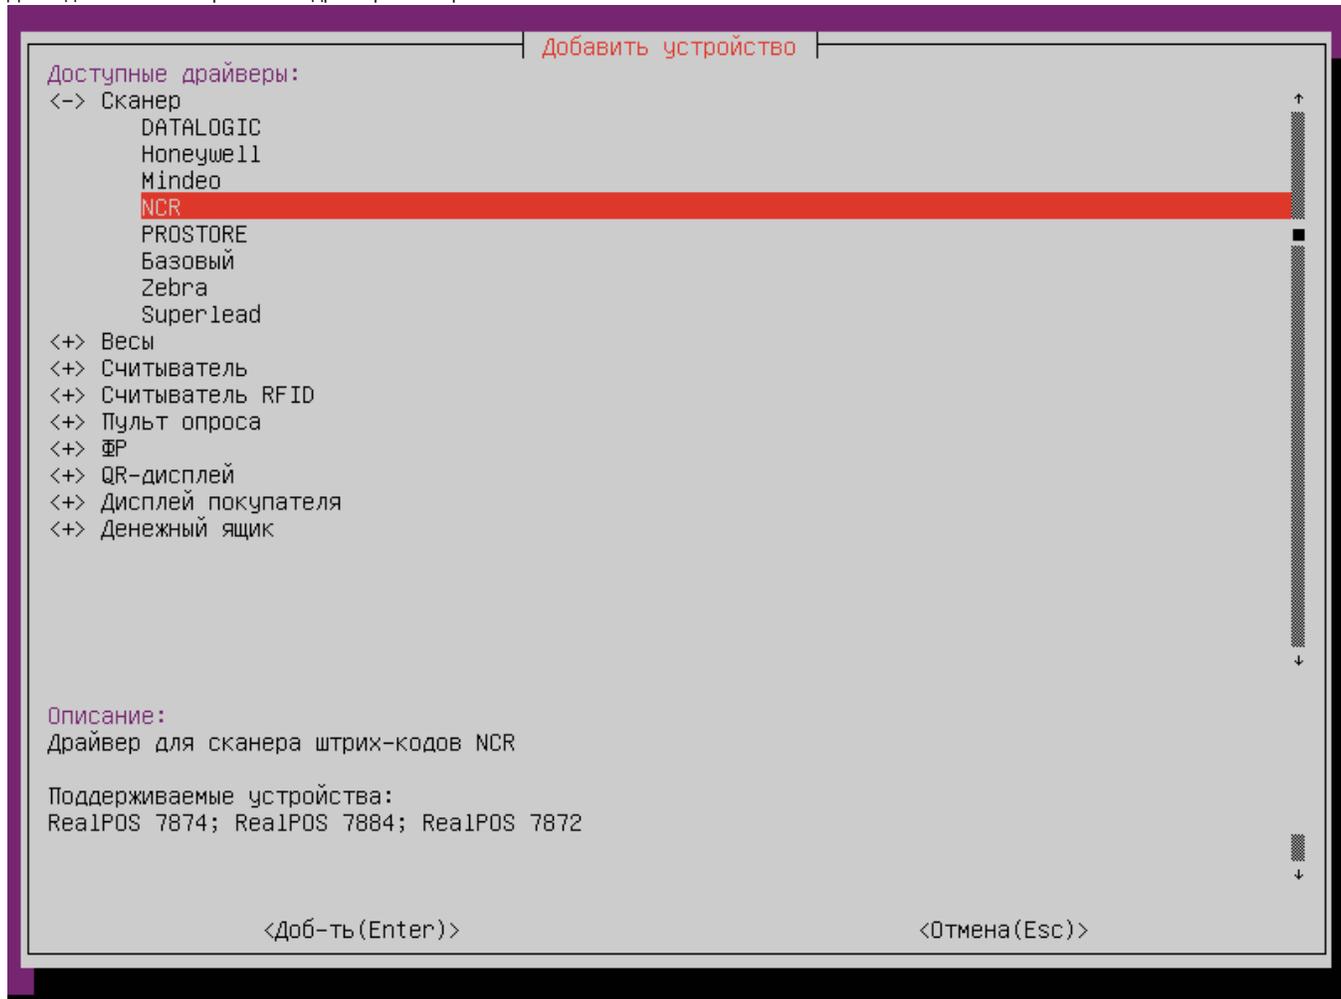

Параметры подключения сканера

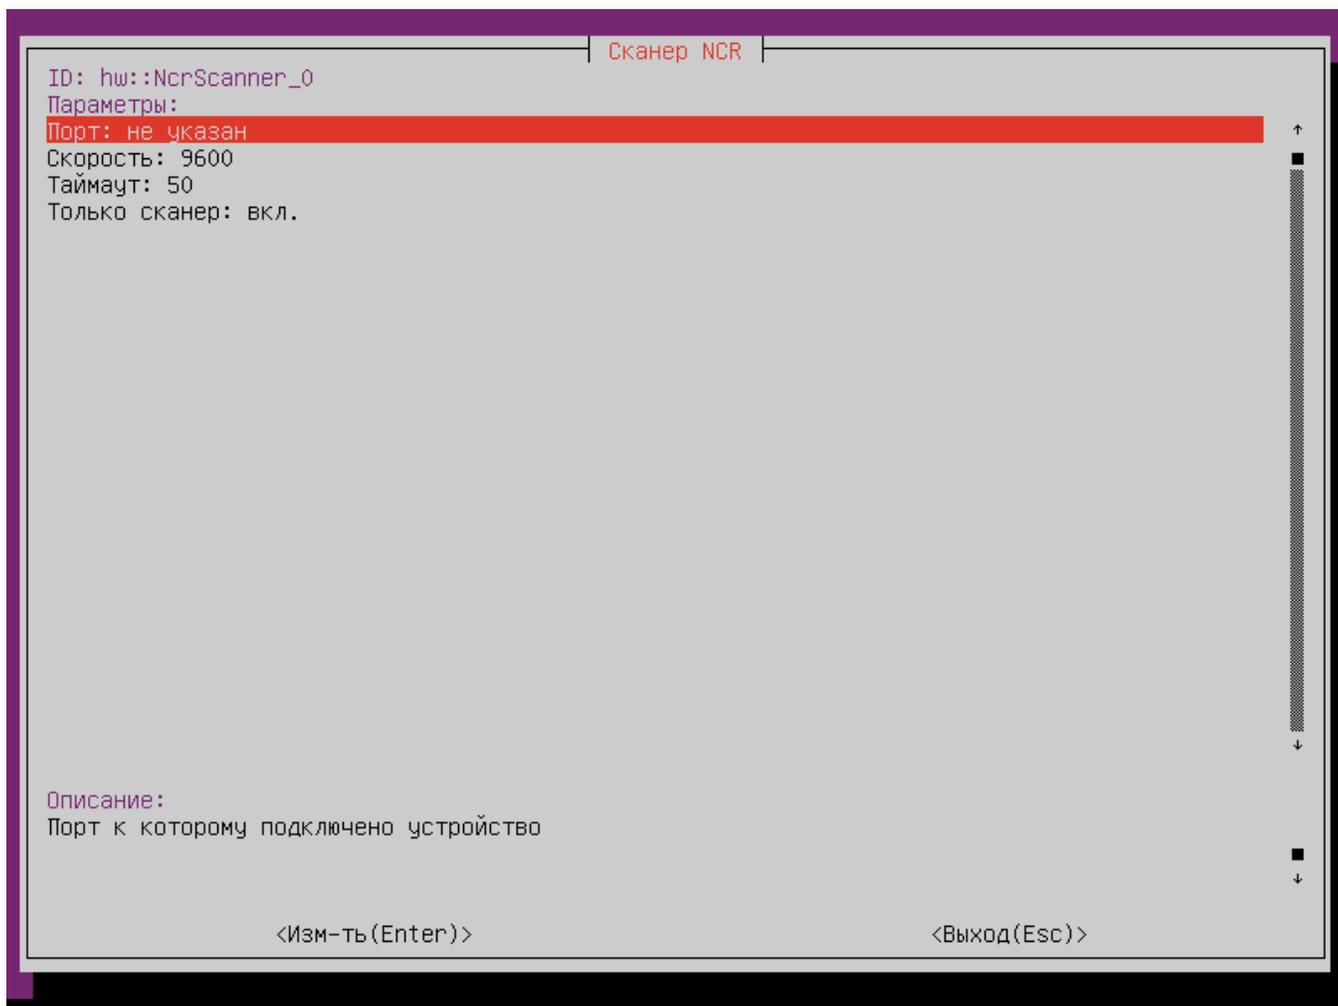

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную. Значение по умолчанию: /dev/ttyS0.
- **Скорость** – скорость передачи данных.
- **Таймаут** – время ожидания ответа от сканера в миллисекундах.
- **Только сканер** – режим использования сканера. Значение по умолчанию: вкл.
 - вкл. – сканер без интегрированного весового модуля;
 - выкл. – сканер с интегрированным весовым модулем.