

Datalogic (весы)

- [Подготовка весов для подключения к кассе](#)
- [Настройка весов](#)
- [Параметры подключения весов](#)

Драйвер прикассовых весов Datalogic предназначен для подключения весов Magellan 9800i (артикул 98201023123-084314).

Подготовка весов для подключения к кассе

Для работы прикассовых весов Magellan 9800i с кассовым ПО Artix необходима их предварительная настройка. Подробная информация о настройке устройства Magellan 9800i имеется в [справочнике продукта](#).

Порядок настройки устройства следующий:


1. Выполнение сброса заводских настроек, стр.98.
2. Переключение в режим работы через один кабель, необходимо установить параметр Interface Type = RS-232 Single Cable, стр.165.
3. Изменение режима COM порта, необходимо установить параметр Single Cable RS-232 RTS CTS Selection = Option 0, стр.202.
4. Включение отправки контрольного символа при считывании EAN-8, необходимо установить параметр EAN-8 Check Character Transmission = Enable, стр.254.
5. Включить отправку контрольного символа при считывании EAN-13, необходимо установить параметр EAN-13 Check Character Transmission = Enable, стр.250.

Подключение к кассе производится через порт HOST PORT (стр.46) и коммуникационный кабель RS-232 PC-Scale (артикул 90A052138).

Настройка весов

Настройка весов осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения весов в списке драйверов выберите Datalogic и сохраните его в списке устройств.

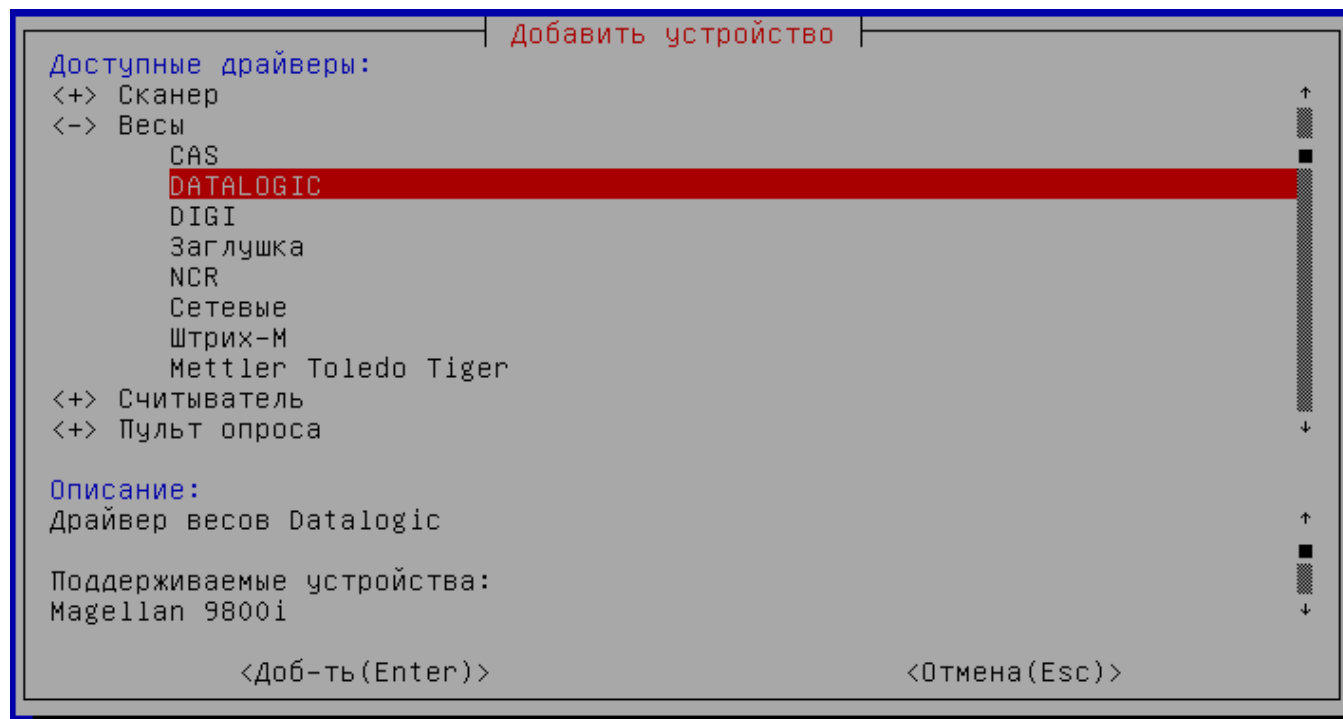

Параметры подключения весов

Весы DATALOGIC	
ID: hw::DatalogicScale_0	
Параметры:	
Порт: не указан	
Таймаут: 200	
Описание:	
Порт к которому подключено устройство	
<Изм-ть(Enter)>	<Выход(Esc)>

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- **Таймаут** – максимальное время ожидания ответа от устройства в миллисекундах.



Весы Magellan 9800i могут быть использованы для работы на кассе как отдельное оборудование, так и совместно со сканером (при соответствующей [настройке сканера](#)).