Телеметрон (Telemetron)

- Настройка QR-дисплея
- Параметры подключения

Драйвер используется для подключения к кассе QR-дисплея, работающего по протоколу Телеметрон.

Настройка QR-дисплея

Настройка QR-дисплея осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения QR-дисплея в списке драйверов выберите Телеметрон и сохраните его в списке устройств.

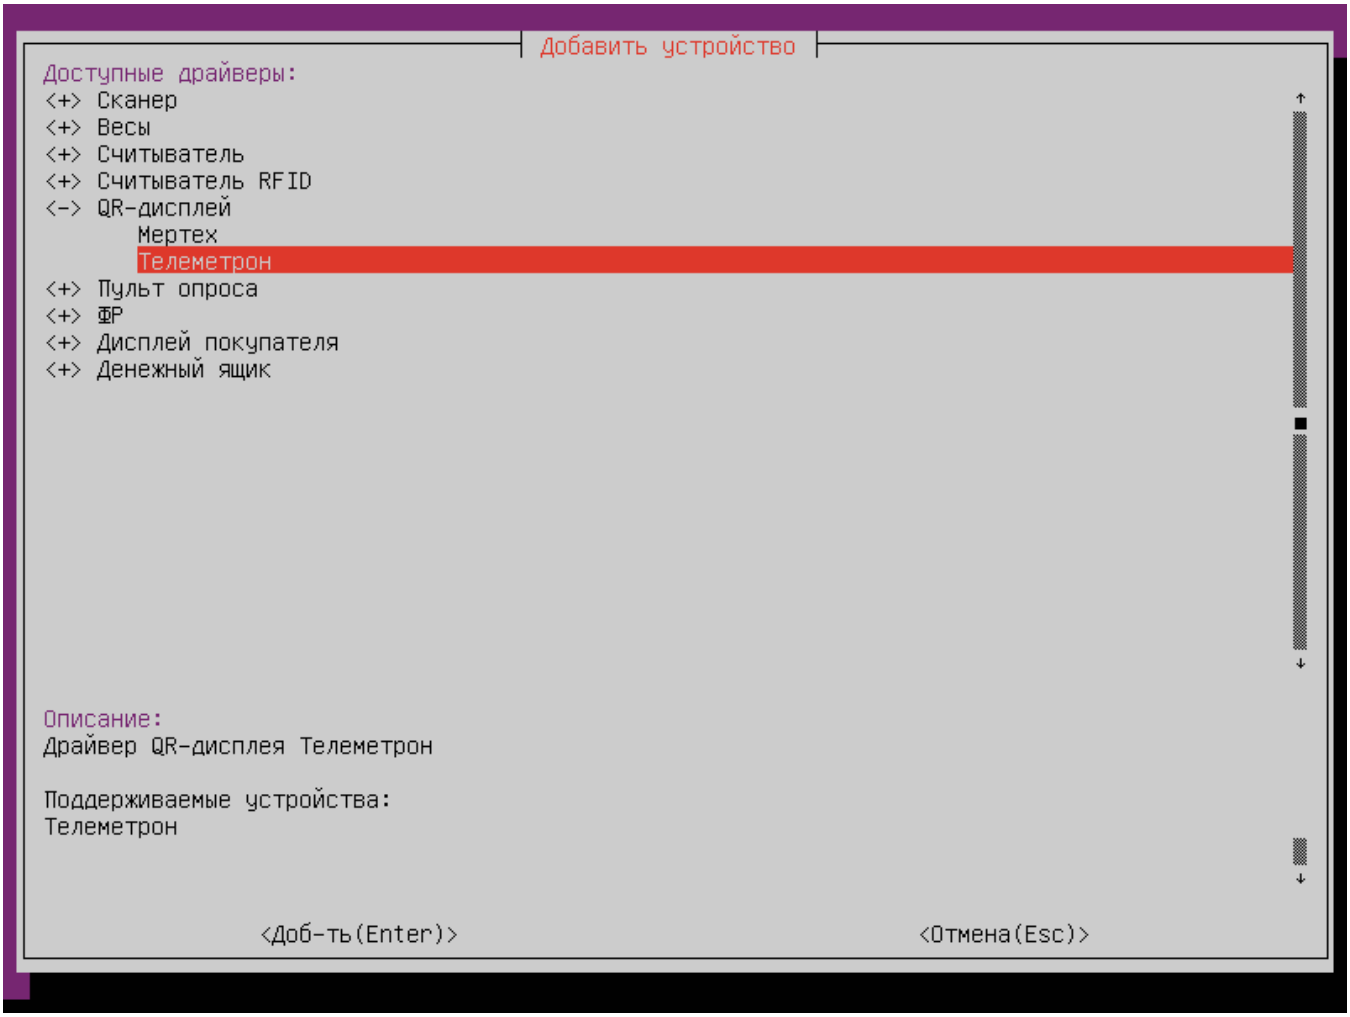

Параметры подключения

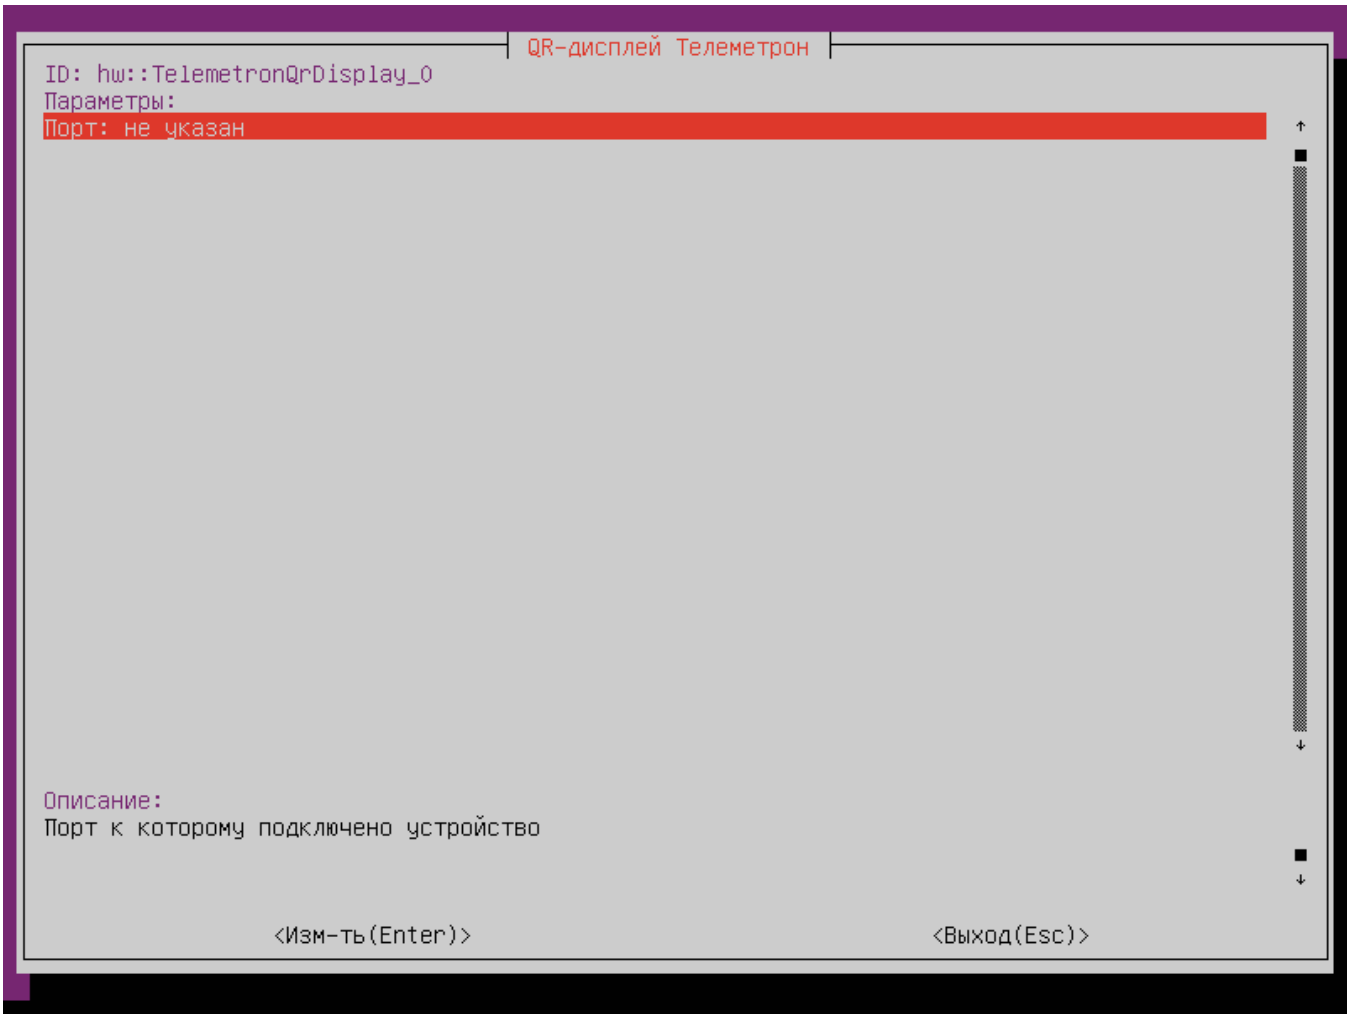

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.