

Отключение устройств ввода

В кассовом ПО Artix реализована возможность отключения устройств ввода при переключении режима кассы.

Отключение устройств ввода для определенного режима работы гибридной кассы регулируется настройкой "Отключение устройств ввода" в настройках основного экрана.

Если настройка включена:

- на SCO, то устройство будет отключаться при переходе в режим POS,
- на POS, то устройство будет отключаться при переходе в режим SCO.


Для отключения устройств ввода необходимо:

- Перейти в сервисное меню и выбрать пункт "Настройка экрана":





- Будет осуществлен переход в окно выбора режима редактирования настроек.


Необходимо удалить все конфигурации, затем перейти в один из режимов "Настройки кассы" или "Настройки КСО":

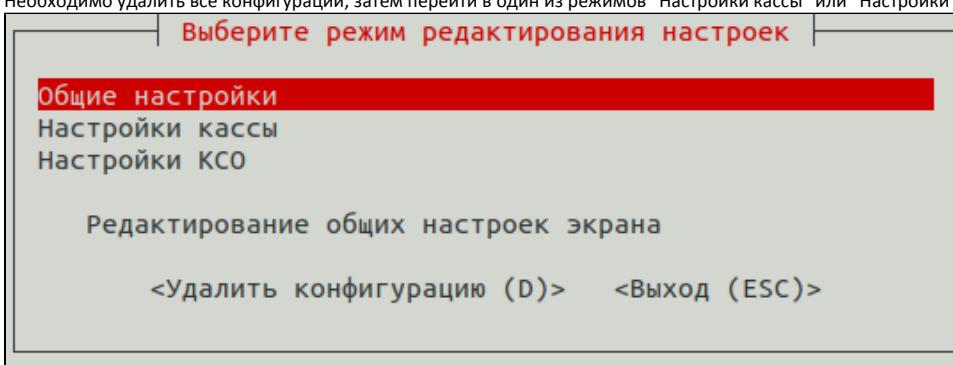

- В настройках основного экрана необходимо задать "Маппинг ввода" для каждого из режимов POS и SCO:

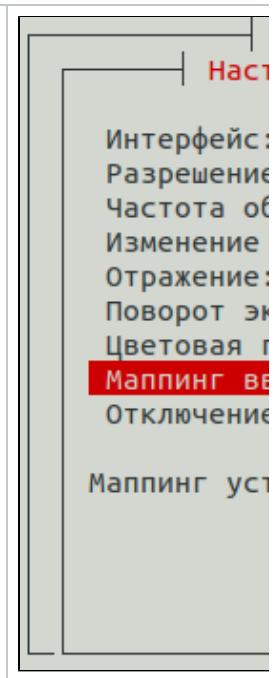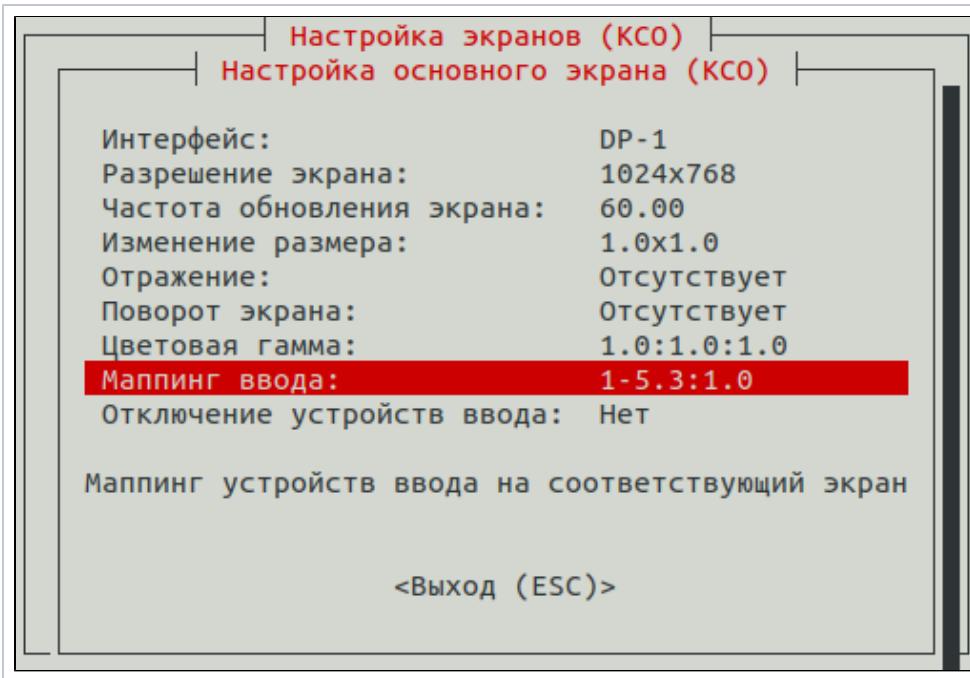

Устройства ввода маппируются по адресу шины:

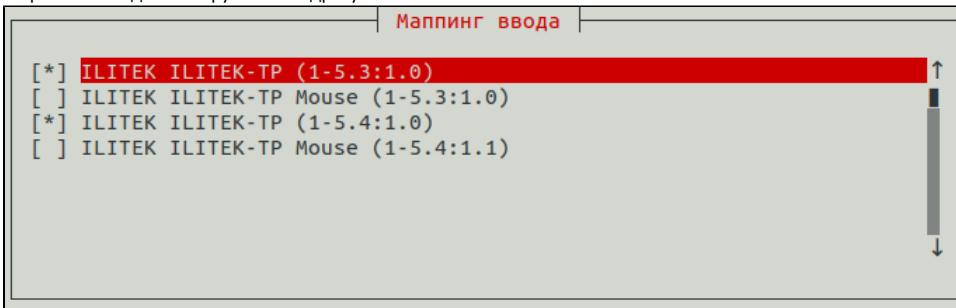

Если подключенное устройство не отображается в списке "Маппинга ввода", то необходимо переподключить USB-кабель данного устройства.

При выборе устройства будет записана настройка `inputsByPath` с соответствующим значением в файл:

- `/linuxcash/cash/conf/pos.graphicsmode.ini` – если устройство задано в "Настройках кассы",
- `/linuxcash/cash/conf/sst-sco.graphicsmode.ini` – если устройство задано в "Настройках КСО".

4. В настройках основного экрана включить "Отключение устройств ввода" для **одного** из режимов POS или SCO, в зависимости от того, в каком режиме требуется отключение:

Настройка экранов (КСО)	
Настройка основного экрана (КСО)	
Интерфейс:	DP-1
Разрешение экрана:	1024x768
Частота обновления экрана:	60.00
Изменение размера:	1.0x1.0
Отражение:	Отсутствует
Поворот экрана:	Отсутствует
Цветовая гамма:	1.0:1.0:1.0
Маппинг ввода:	1-5.3:1.0
Отключение устройств ввода:	Да
Отключение устройств ввода (заданных в маппинге) при переходе в другой режим кассы	
<Выход (ESC)>	

Настройка экранов (КСО)	
Настройка основного экрана (КСО)	
Интерфейс:	
Разрешение:	
Частота обновления:	
Изменение размера:	
Отражение:	
Поворот экрана:	
Цветовая гамма:	
Маппинг ввода:	
Отключение устройств ввода:	
Отключение устройств ввода (заданных в маппинге) при переходе в другой режим кассы	
<Выход (ESC)>	



Настройка "Отключение устройств ввода" недоступна для "Общих настроек".

При установке значения "Да" или "Нет" будет записана настройка `unbindDevices` с соответствующим значением в файл:

- `/linuxcash/cash/conf/pos.graphicsmode.ini` – если значение настройки "Отключение устройств ввода" задано в "Настройках кассы",
- `/linuxcash/cash/conf/sst-sco.graphicsmode.ini` – если значение настройки "Отключение устройств ввода" задано в "Настройках КСО".

5. Сохранить конфигурации для каждого из режимов POS и SCO
6. Перезапустить программу.



Если настройки заданы для одного из режимов POS или SCO, то "Общие настройки" будут игнорироваться.